



Standard wenn nicht anders gewählt!

## Griffvariante F

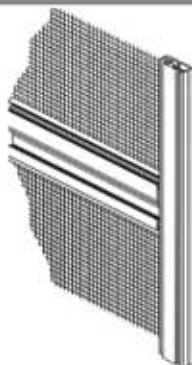


Ansicht innen  
2-seitige Griffspresse

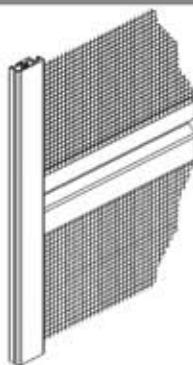


Ansicht außen

## Griffvariante A




Ansicht innen  
Bügelgriff 22 mm hoch  
(10 619 022 ...)




Ansicht außen  
Griffschale  
(10 620 000 ...)

## Griffvariante B

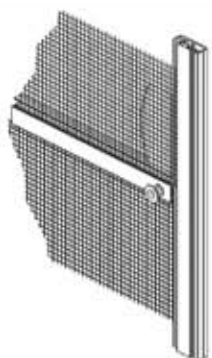


Ansicht innen  
Knopfgriff mit  
Durchgangsbohrung  
(10 615 000 07)

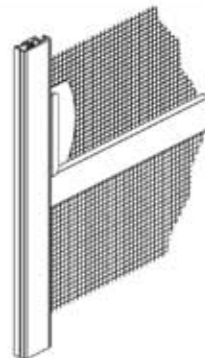


Ansicht außen  
Griffschale  
(10 620 000 ...)

## Griffvariante C

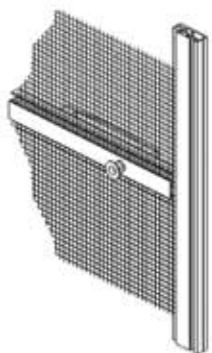


Ansicht innen  
Knopfgriff mit  
Durchgangsbohrung  
(10 615 000 07)

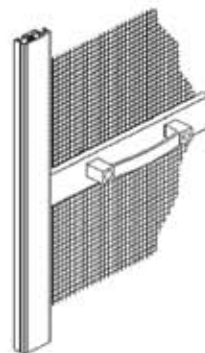

Ansicht außen  
Bügelgriff,  
22 mm hoch  
(10 619 022 ...)

Alle Bügelgriffe sind auch in 11 mm Höhe erhältlich (10 619 011 ...)


Griffvariante D

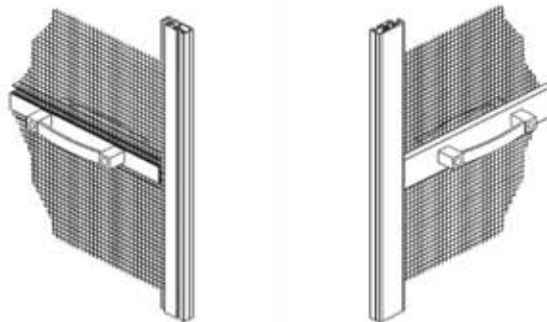

Ansicht innen  
Bügelgriff,  
22 mm hoch  
(10 619 022 ...)

Ansicht außen  
Bügelgriff,  
22 mm hoch  
(10 619 022 ...)

Griffvariante E

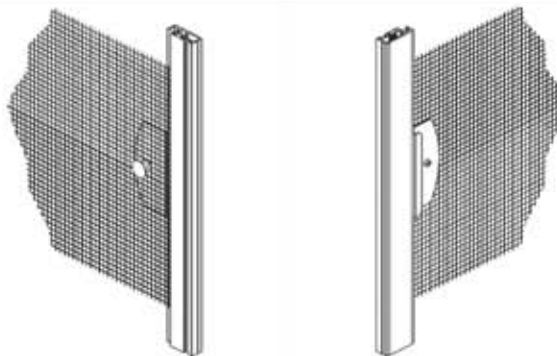

Ansicht innen  
Knopfgriff mit Innengewinde  
(10 615 999 07)  
und Kunststoffplatte  
(10 699 001 08 ...)

Ansicht außen  
Griffschale  
(10 620 000 ...)

Alle Bügelgriffe sind auch in 11 mm Höhe erhältlich (10 619 011 ...)



## Bestellangaben

- Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 40 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



### Öffnungsrichtung



## Montage/Besonderheiten

- standardmäßig mit montierter Griffsprosse
- Griffvarianten siehe Übersicht Griffe

## eingesetzte Profile

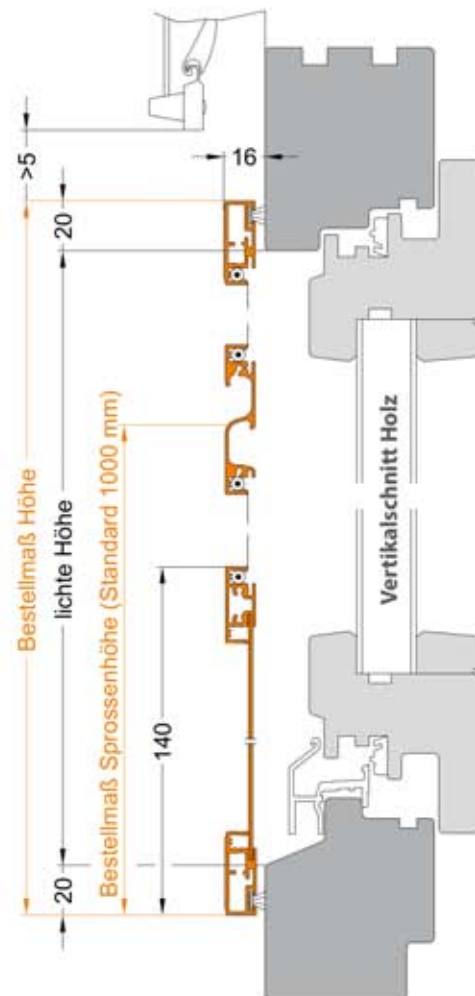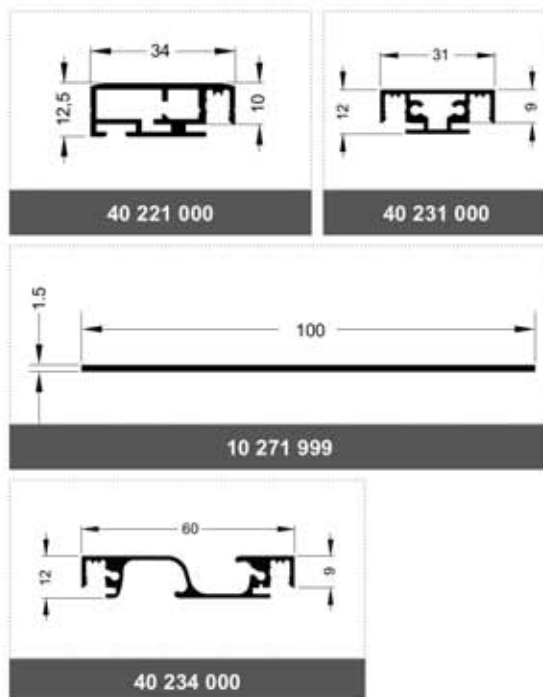


KS


Holz

Alu

bei flächenversetzter Kunststoffür

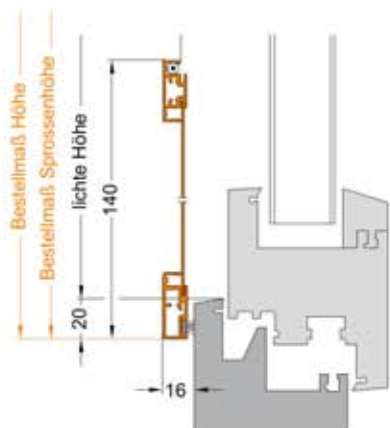

bei flächenbündiger Alutür

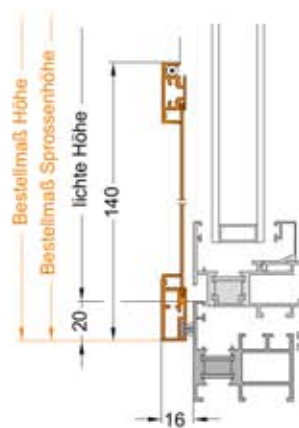



■ **Bestellangaben**

- Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 20 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



Öffnungsrichtung




■ **Montage/Besonderheiten**


- Bürstenprofil kann über Langlöcher bis zu 10 mm versetzt werden
- standardmäßig mit montierter Griffspresse
- Griffvarianten siehe Übersicht Griffe

■ **eingesetzte Profile**

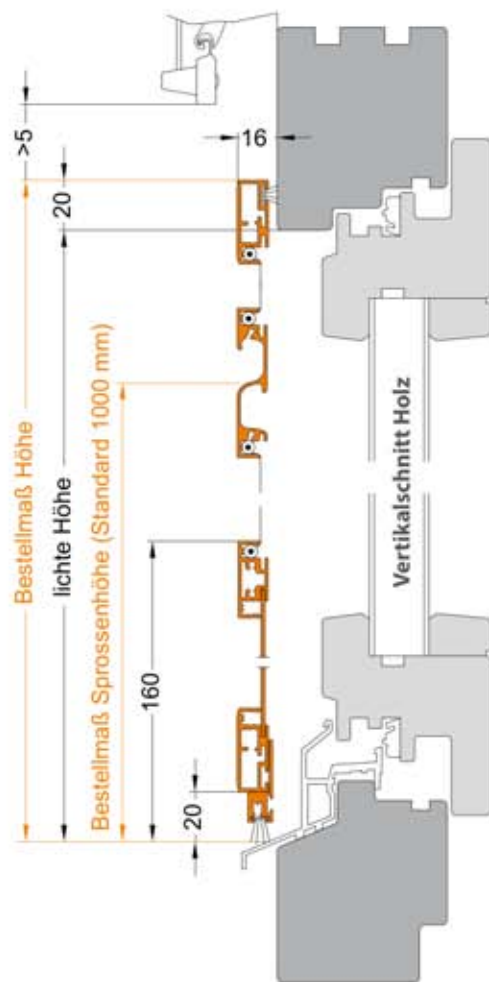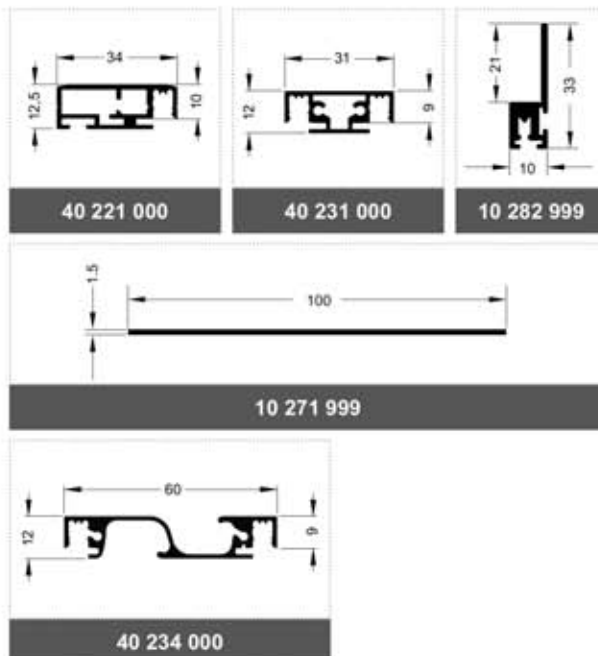

bei flächenversetzter Kunststoffür

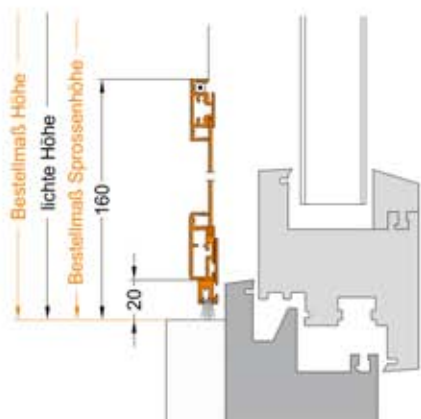

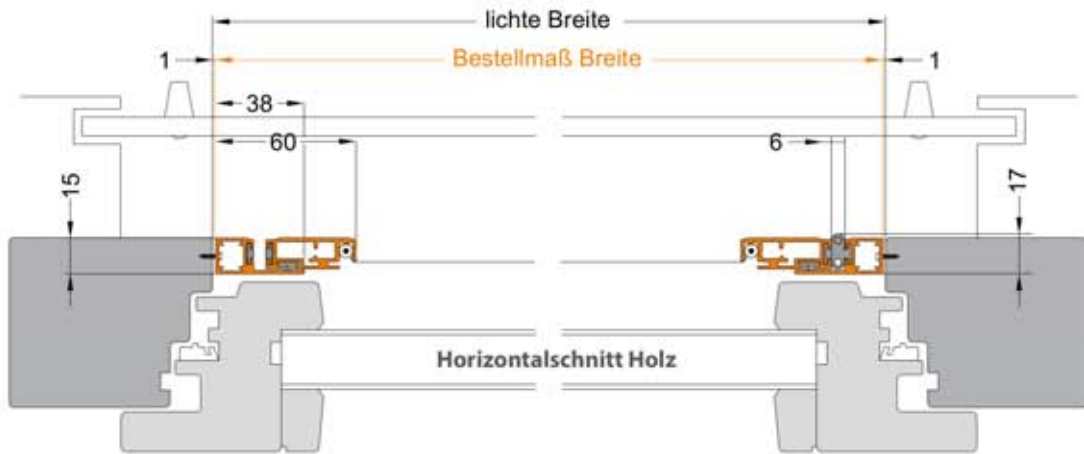

Bestellangaben

- Breite = lichte Breite Blendrahmen - 2 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen - 2 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



Öffnungsrichtung




Montage/Besonderheiten

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen nicht bei
- standardmäßig mit 17 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 170°)
- optional mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°)
- standardmäßig mit montierter Griffsprosse


eingesetzte Profile

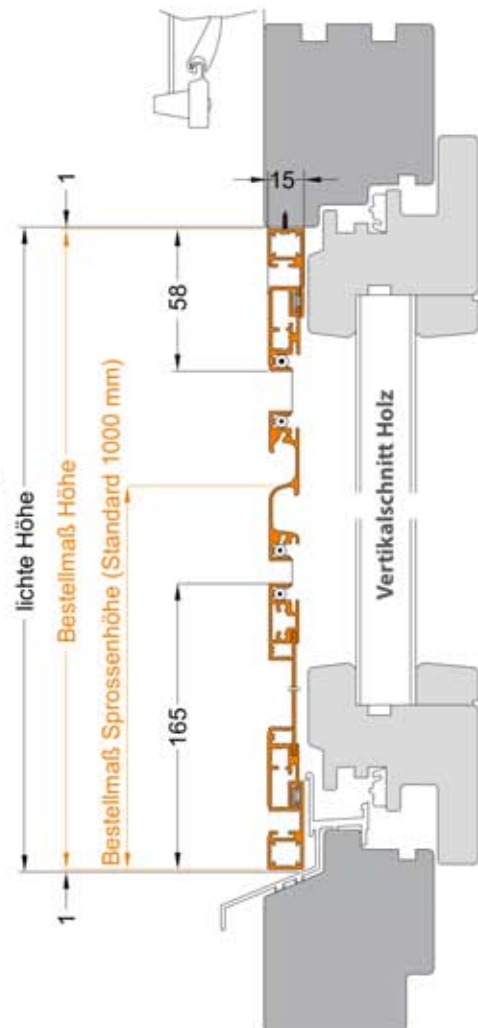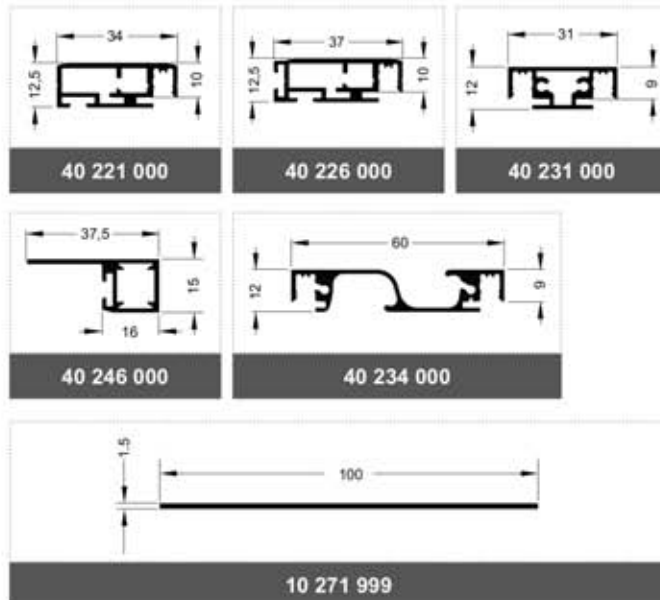


bei flächenversetzter Holztür mit nach außen angebrachten Montagerahmen im Horizontal- und Vertikalschnitt:  
Breite = siehe Horizontalschnitt, Höhe = Vertikalschnitt

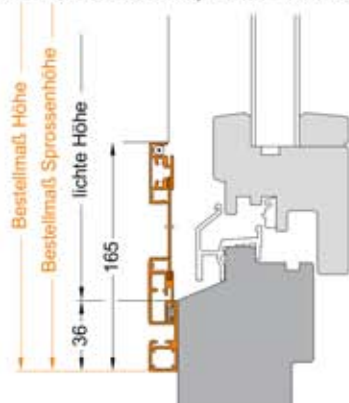

mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°)

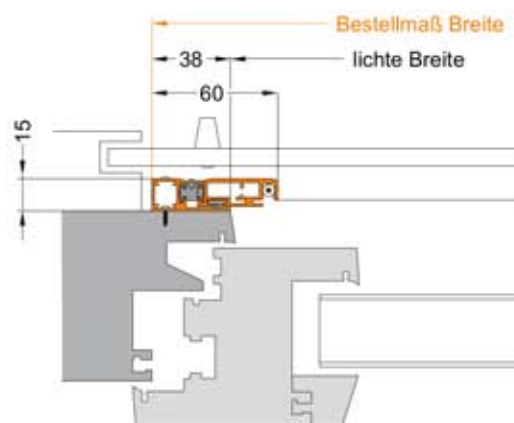



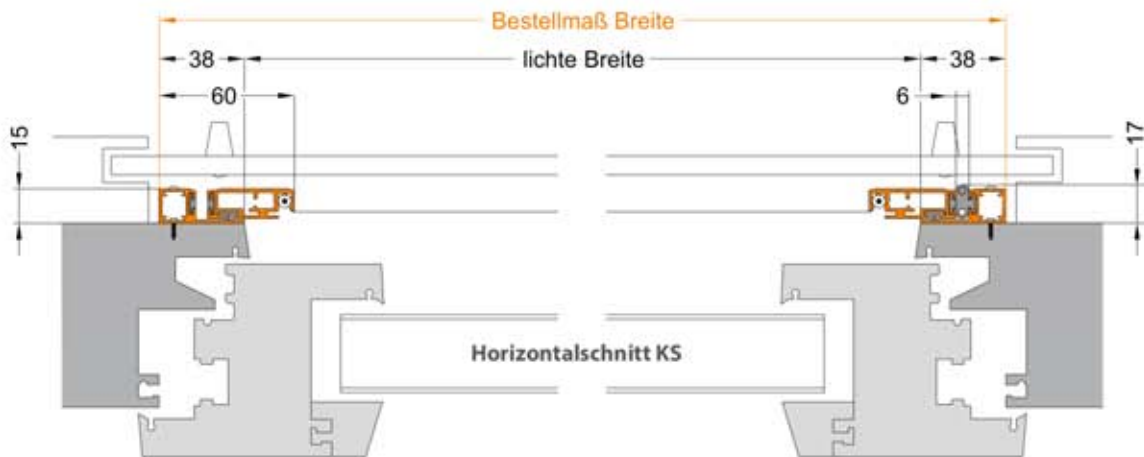

## Bestellangaben

- Breite = lichte Breite Blendrahmen + 76 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 38 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



### Öffnungsrichtung



## Montage/Besonderheiten

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen nicht bei
- standardmäßig mit montierter Griffsprosse
- standardmäßig mit 17 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 170°)
- optional mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°)

## eingesetzte Profile

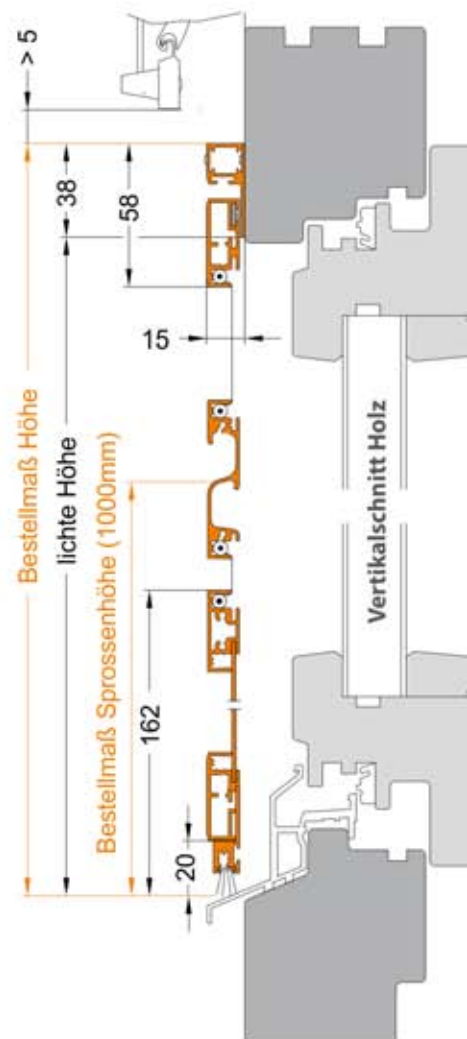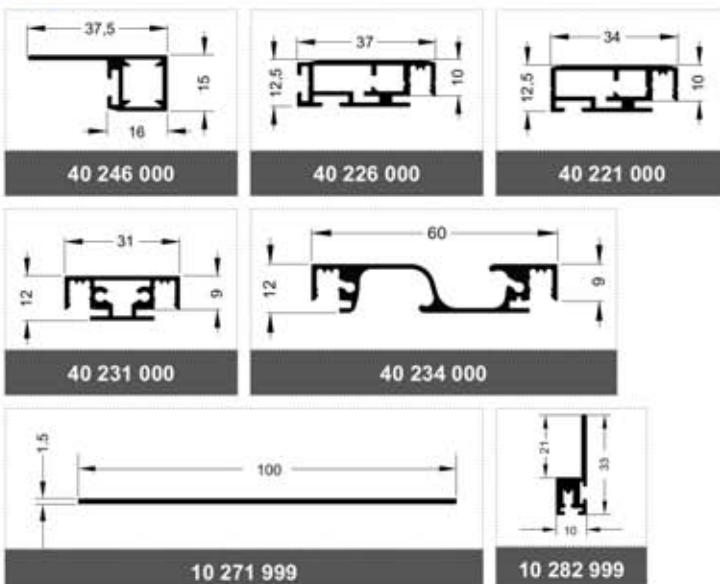

KS


Holz

Alu

# Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°)

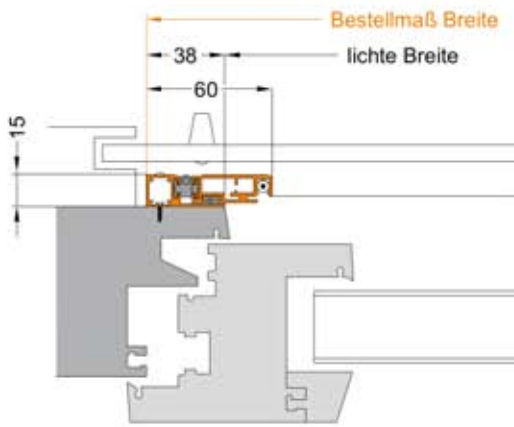


Drehtüren · nach außen öffnend mit Montagerahmen, Softclose und unterer Bürste

KS

Holz

Alu

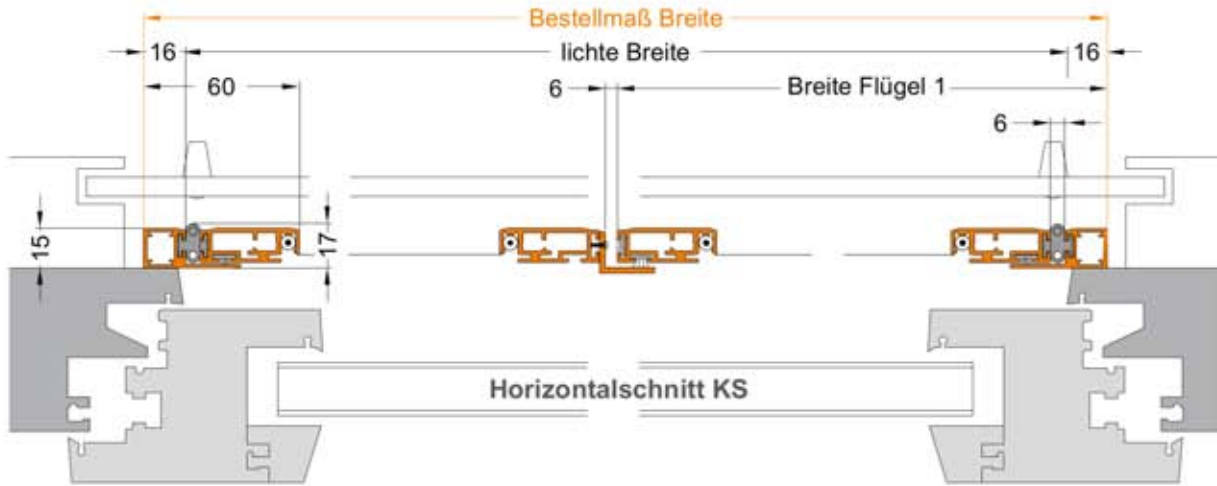

**Bestellangaben**

- Breite = lichte Breite Blendrahmen + 32 mm
- Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 76 mm
- Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)



**Öffnungsrichtung**




**Montage/Besonderheiten**

- Montagerahmen wird zerlegt geliefert, als Eckverbinder werden 4 Schraubekwinkel beigelegt, auf Anfrage kann der Montagerahmen verpresst geliefert werden
- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen nicht bei
- standardmäßig mit montierter Griffsporse
- Griffvarianten siehe Übersicht Griffe

**eingesetzte Profile**

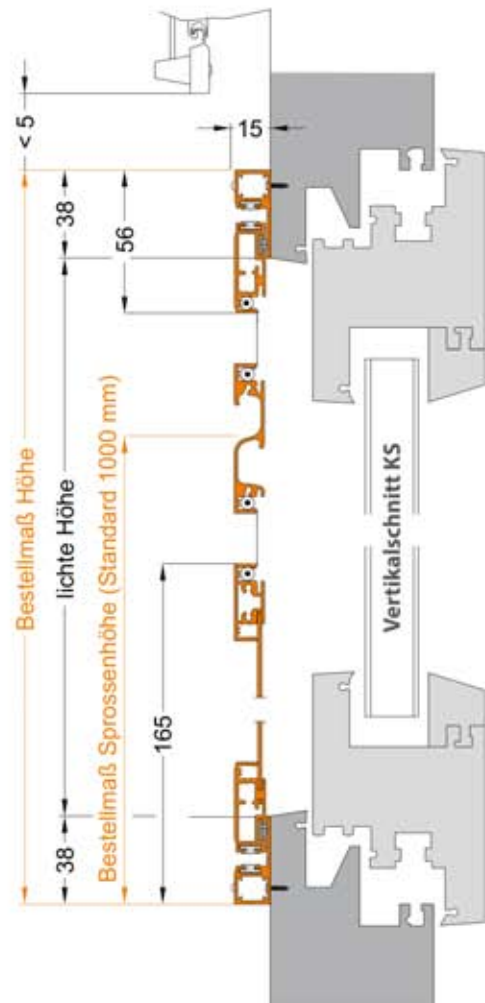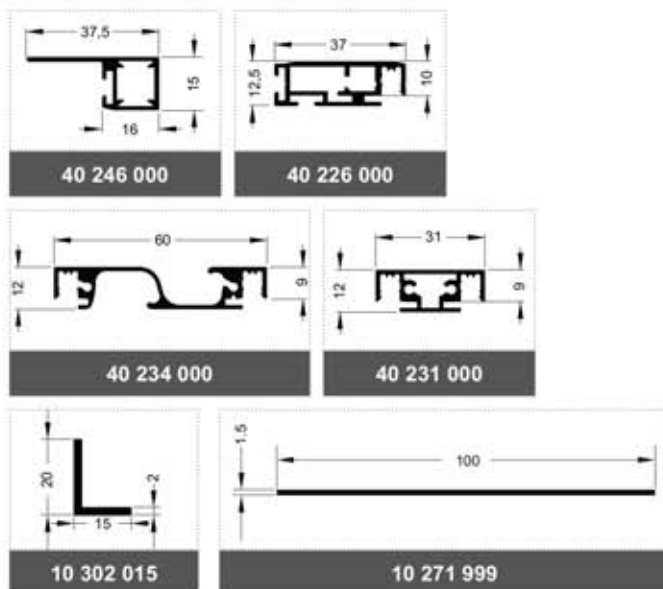

bei flächenversetzter Holztür

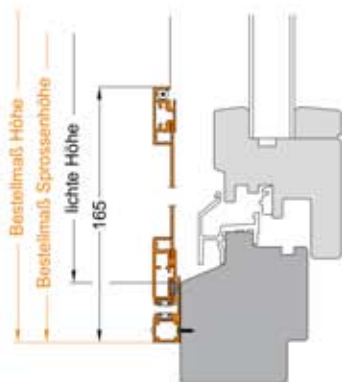

bei flächenbündiger Alutür

