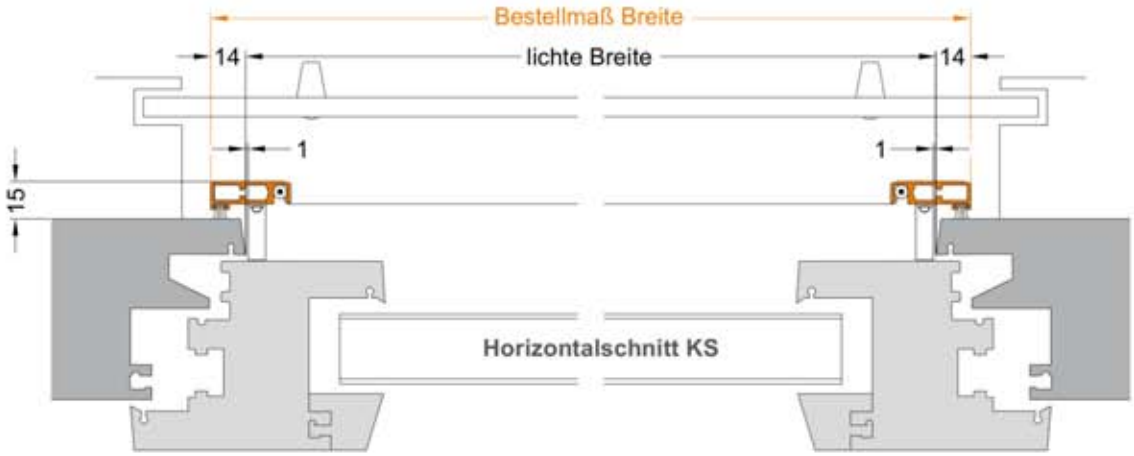

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 28 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 30 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= Standard 15 mm	

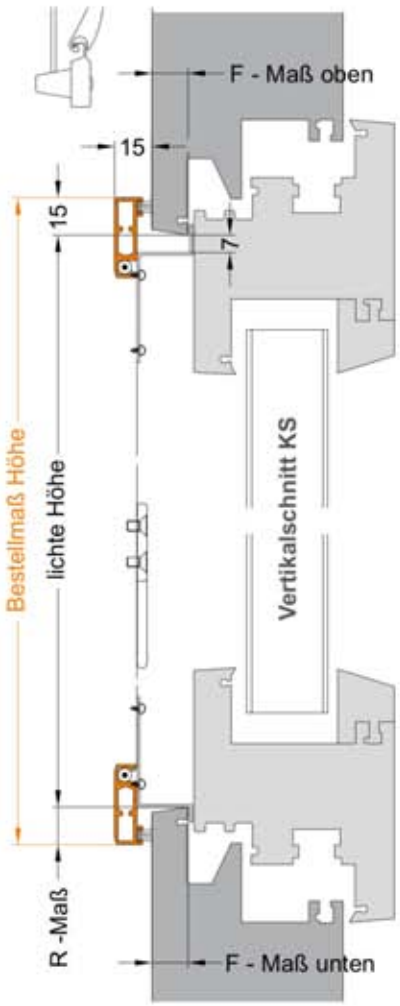

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) beigelegt, Mehrpreis siehe Preisliste

eingesetzte Profile



10 211 999



10 232 999

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei KS Stulpfensterlage im Horizontalschnitt
evtl. längere Bürstendichtung angeben (Standard = 7mm)

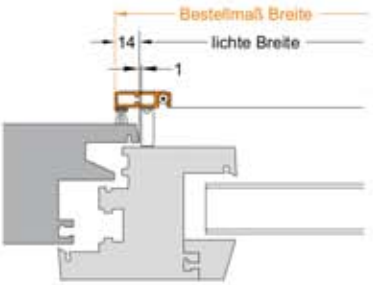

bei Holzfenster im Vertikalschnitt
bitte R-Maß angeben

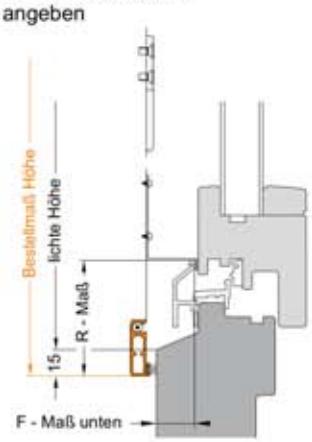

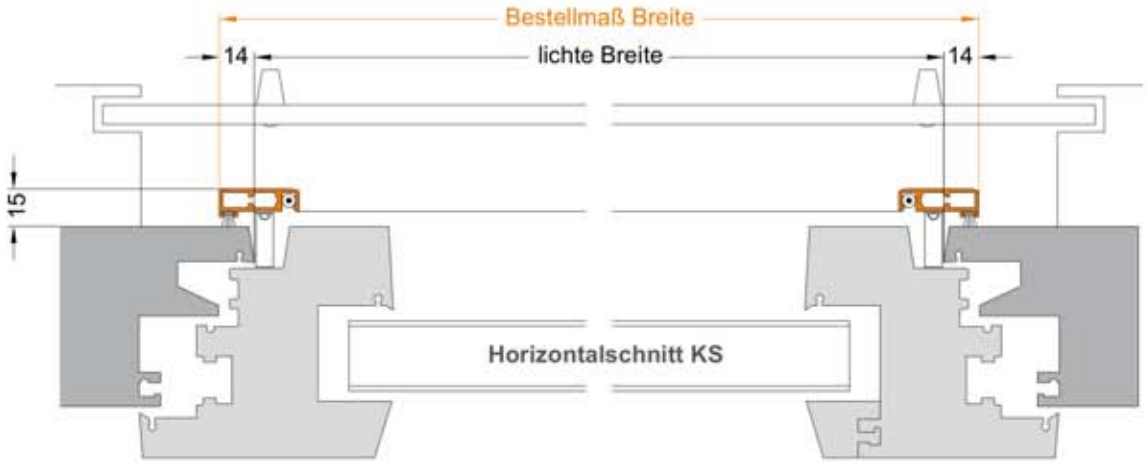

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 28 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 30 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= Standard 15 mm	

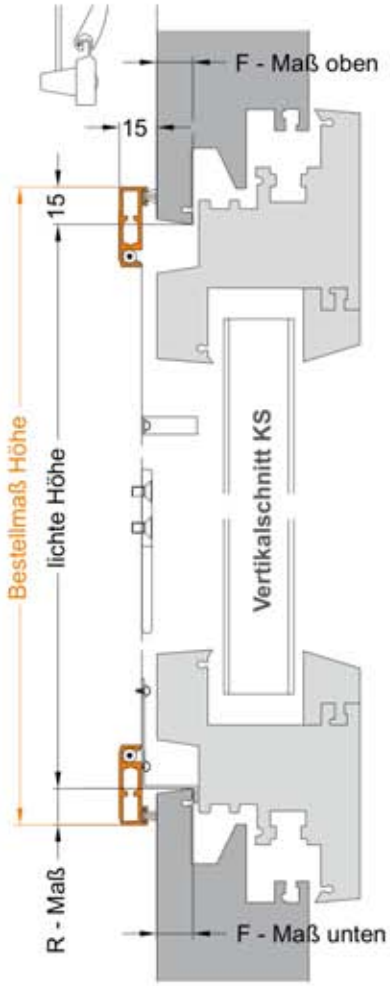

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) beigelegt, Mehrpreis siehe Preisliste

eingesetzte Profile



10 211 999



10 232 999

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Holzfenster bitte R-Maß angeben

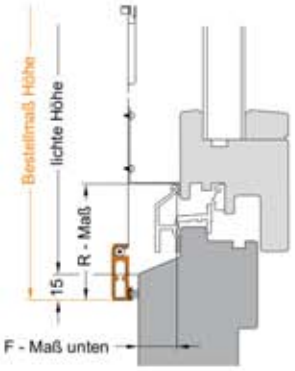

bei Holzfenster mit Stockabdeckung
Bestellangabe: Höhe = lichte Höhe + 13 mm
bitte R-Maß angeben
Längere Bürstendichtung unten angeben (Standard 7 mm)

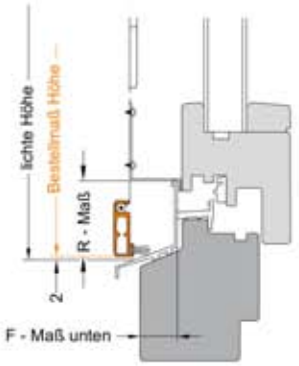

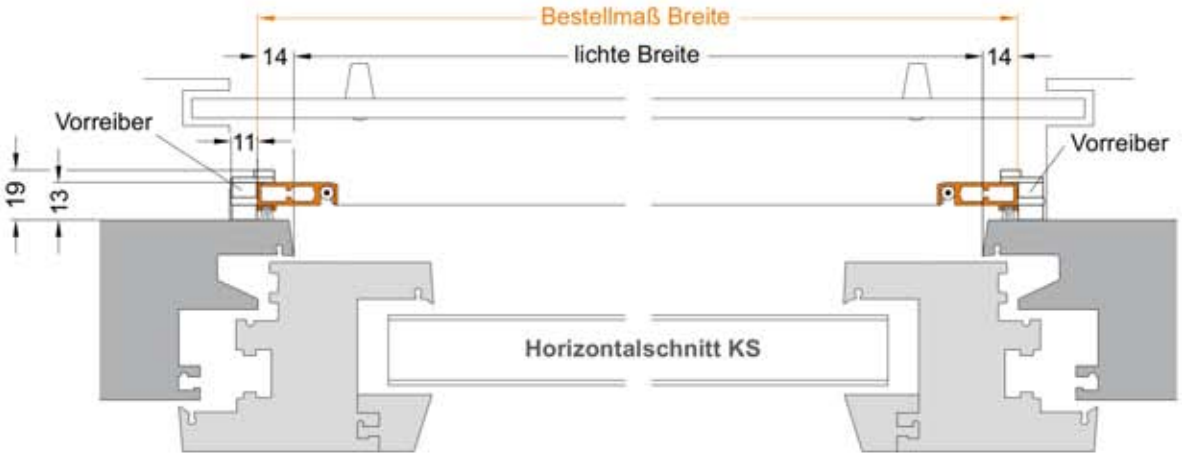

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 28 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 30 mm

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- Vorreiber (4 St.) liegen bei

eingesetzte Profile



10 211 999



10 232 999

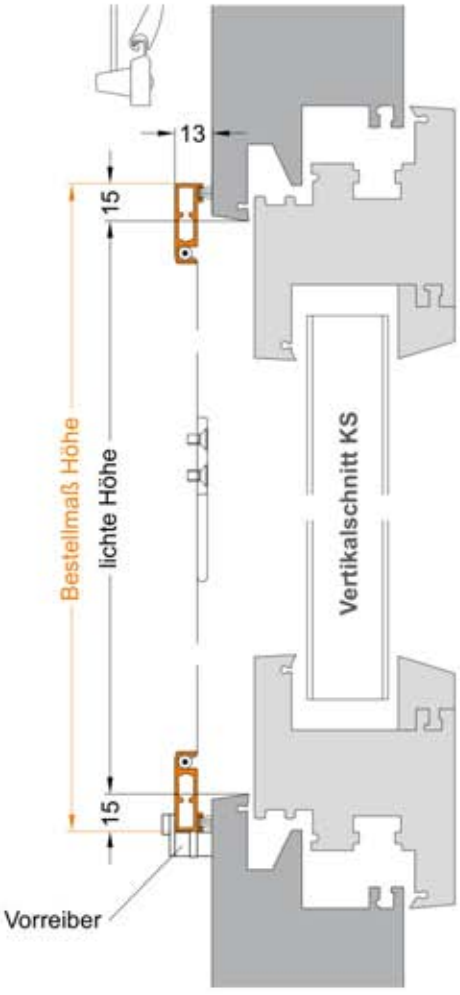

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Holzfenster

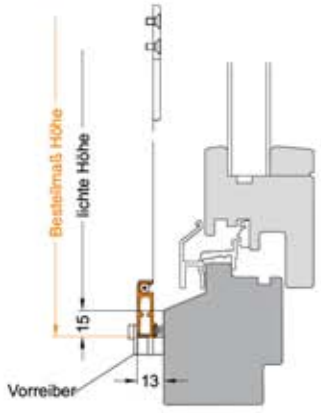

bei flächenbündigem Alufenster

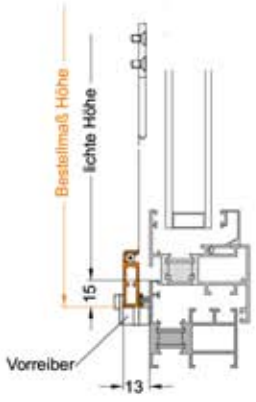

Montage Vorreiber

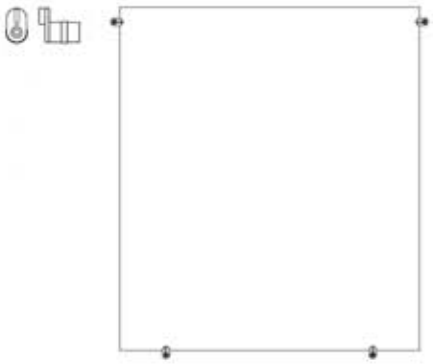

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 28 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 13 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= siehe Vertikalschnitt	

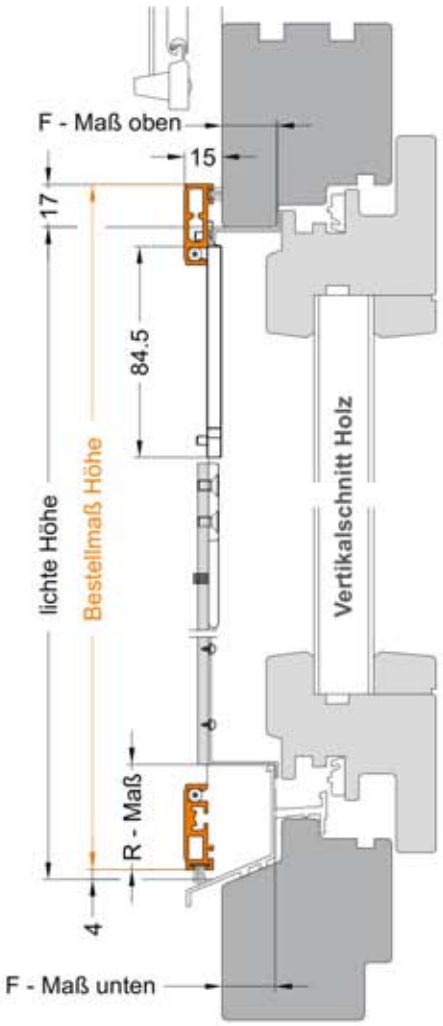

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste
- die obere und untere Winkellasche lässt sich per Innensechskant-Schrauben in der Höhe verstellen

eingesetzte Profile



10 209 999



10 211 999



10 215 999



10 232 999

Aufmaßhilfen

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	- 8 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 32 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= siehe Vertikalschnitt	

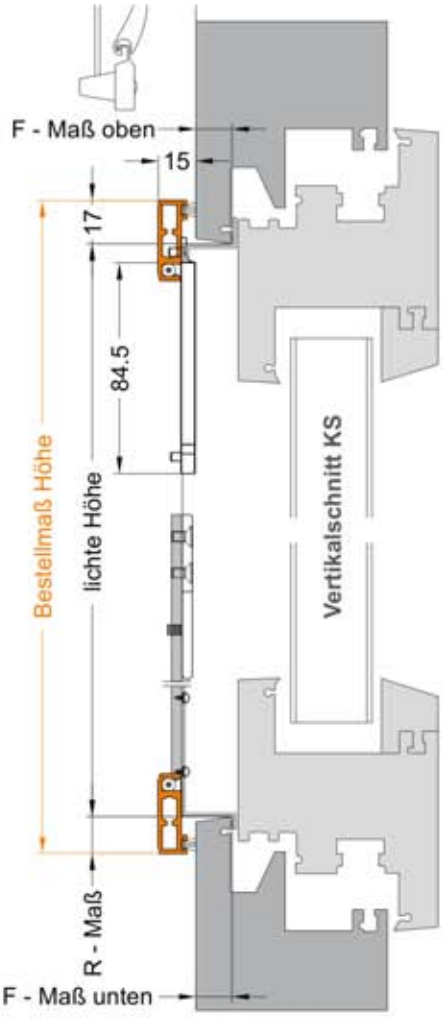

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste
- die obere und untere Winkellasche lässt sich per Innensechskant-Schrauben in der Höhe verstellen

eingesetzte Profile



10 209 999



10 211 999



10 232 999

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenbündigem Alufenster
R-Maß = 15 mm

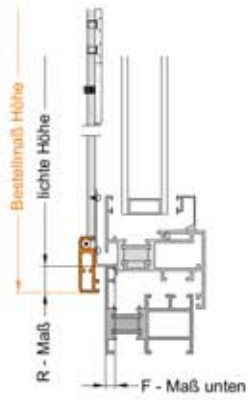

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 28 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 32 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= siehe Vertikalschnitt	

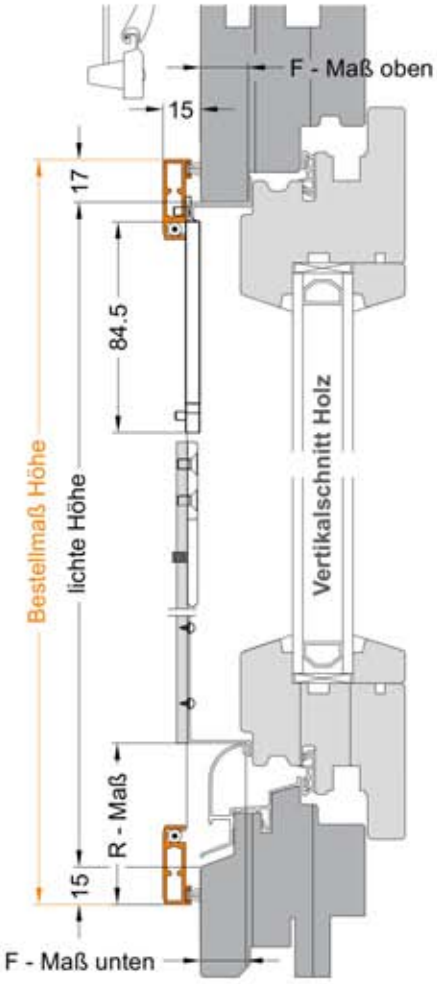

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste
- die obere und untere Winkellasche lässt sich per Innensechskant-Schrauben in der Höhe verstellen

eingesetzte Profile



10 211 999



10 215 999



10 232 999

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Holzfenster in Stulpfensteranlagen im Horizontalschnitt: evtl. längere Bürstendichtung angeben (Standard = 7 mm)

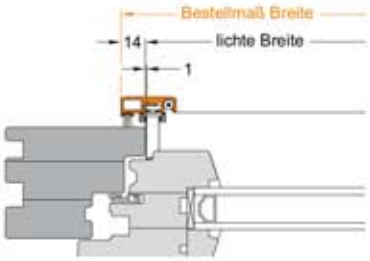

bei Holzfenster mit Stockabdeckung im Vertikalschnitt: Höhe = lichte Höhe + 13 mm, Bitte R-Maß angeben Längere Bürstendichtung angeben (Standard = 7 mm)

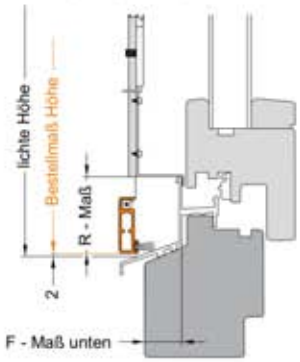

bei flächenbündigem Kunststofffenster im Vertikalschnitt: R-Maß = 15 mm

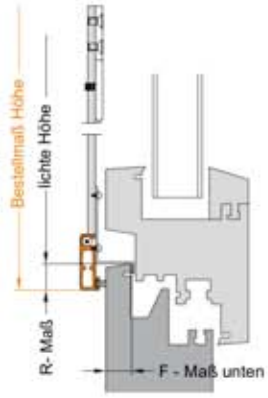

bei flächenbündigem Alufenster im Vertikalschnitt: R-Maß = 15 mm

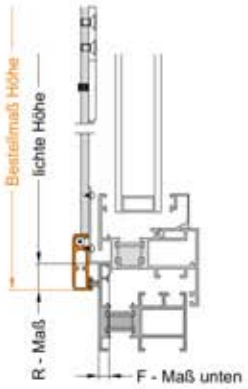

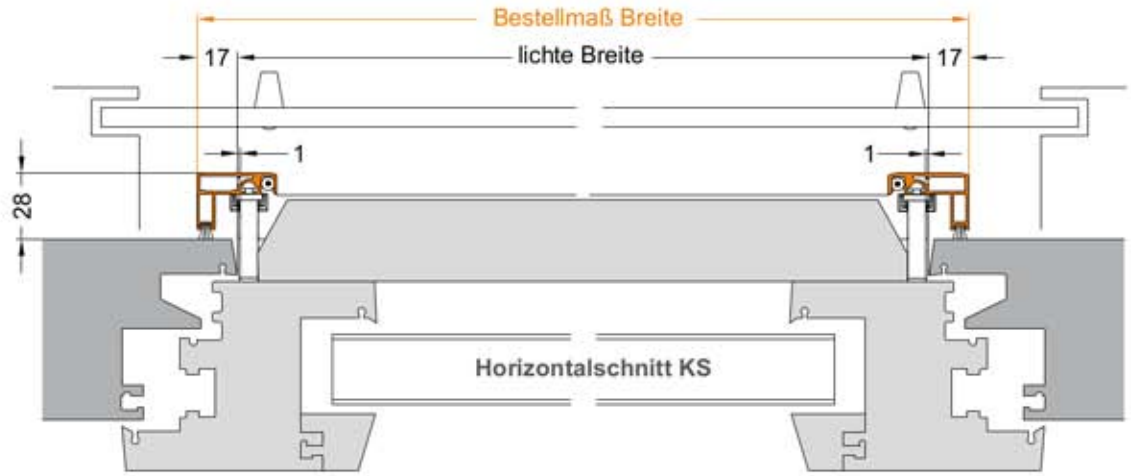

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 34 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 36 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= siehe Vertikalschnitt	

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste
- die obere und untere Winkellasche lässt sich per Innensechskant-Schrauben in der Höhe verstellen
- max. 18 mm Überstand des Wetterschenkels

eingesetzte Profile



40 206 000



10 232 999

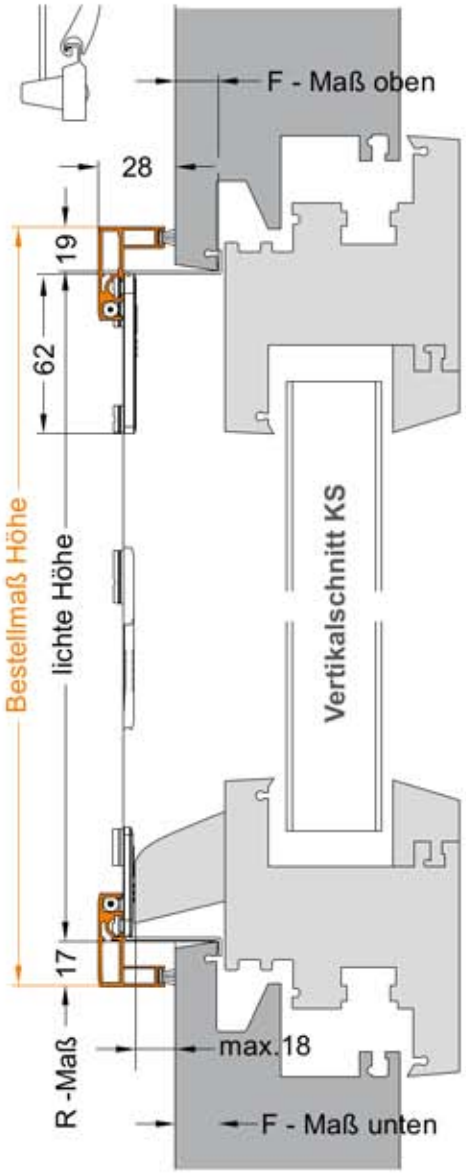

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten









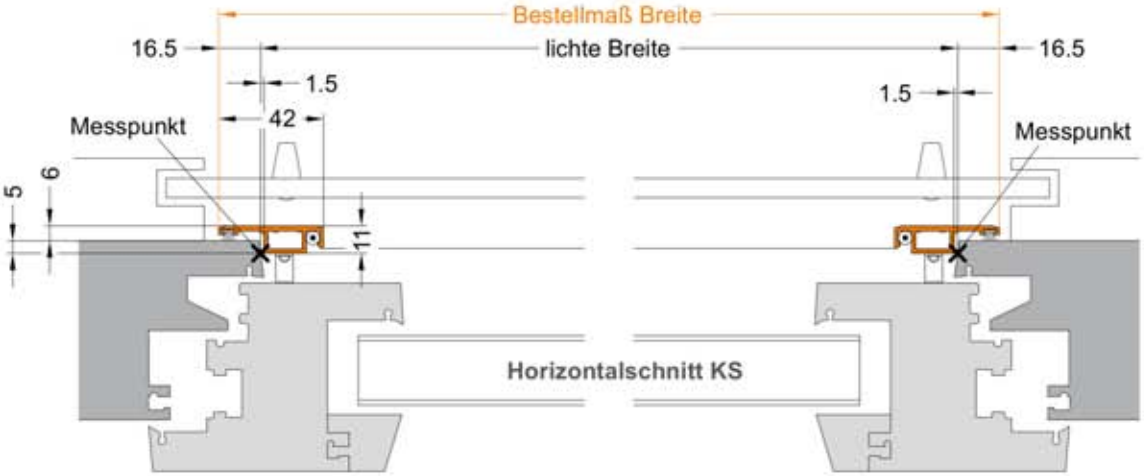

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 33 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 32 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= Standard 16 mm	

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) beigelegt, Mehrpreis siehe Preisliste

eingesetzte Profile



10 210 999



10 232 999

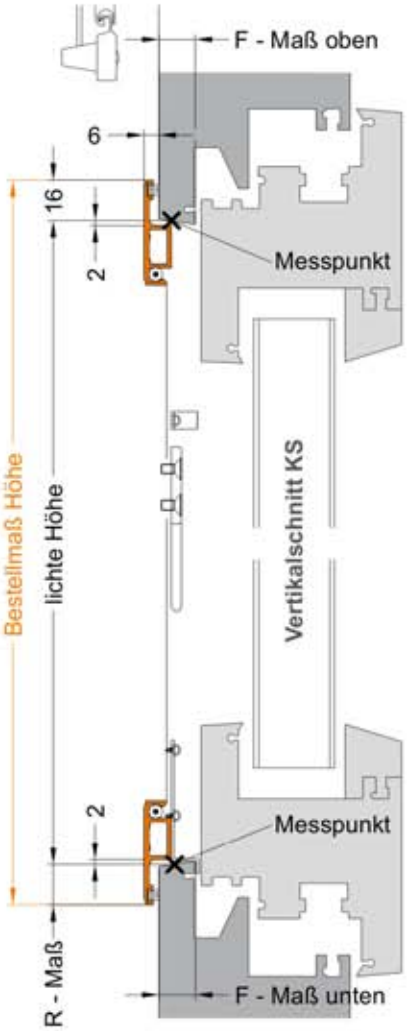

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenversetztem Holzfenster bitte R-Maß angeben

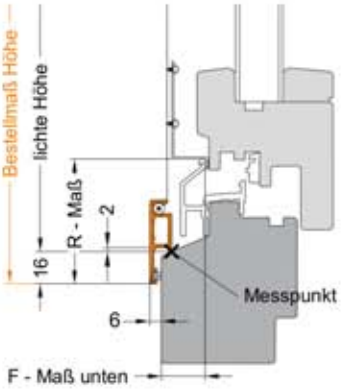

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 24 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 32 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= Standard 15 mm	

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben

eingesetzte Profile



10 207 999



10 232 999

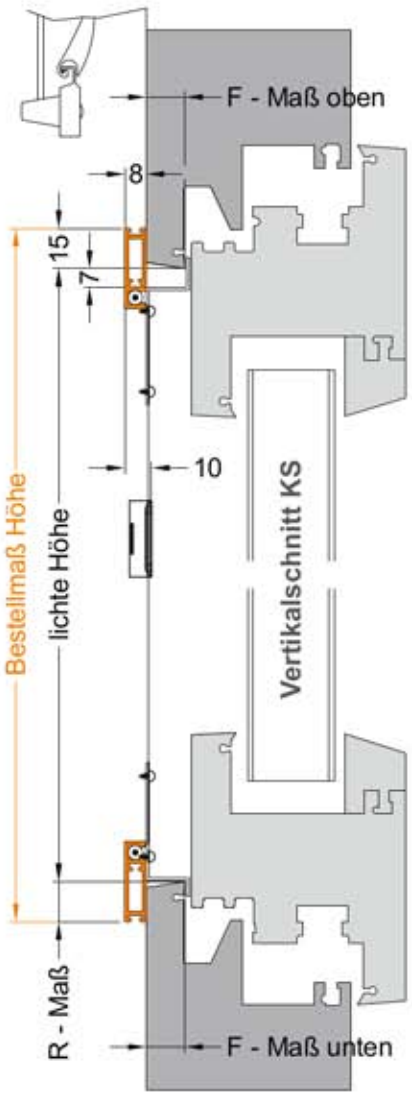

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Holzfenster bitte R-Maß angeben

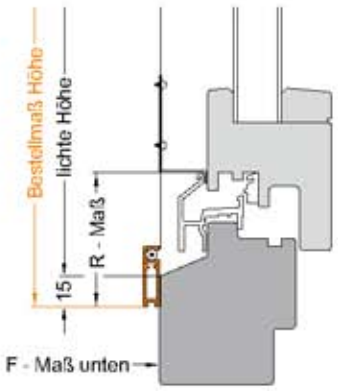

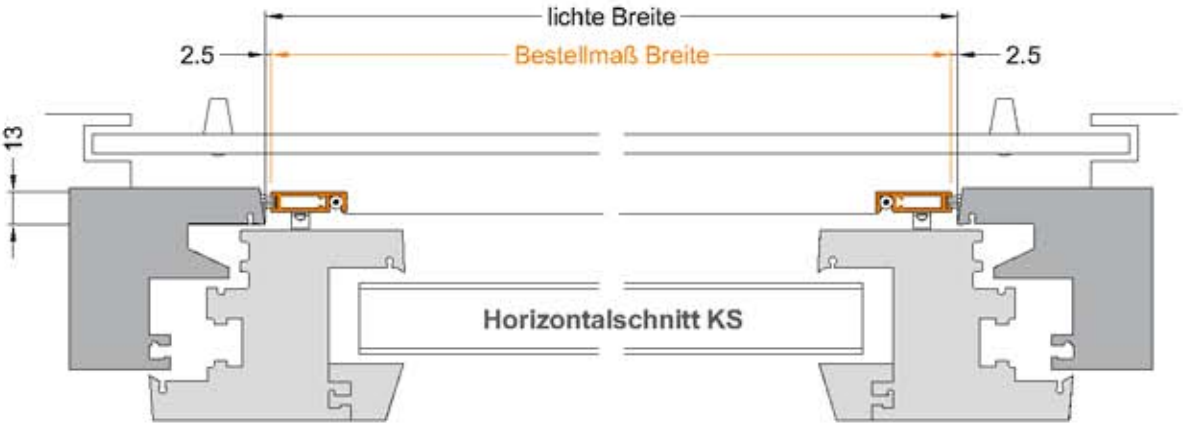

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	- 5 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	- 5 mm

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) beigelegt, Mehrpreis siehe Preisliste
- Einbautiefe inkl. Fensterschwenkgriff = 13 mm (Standard)

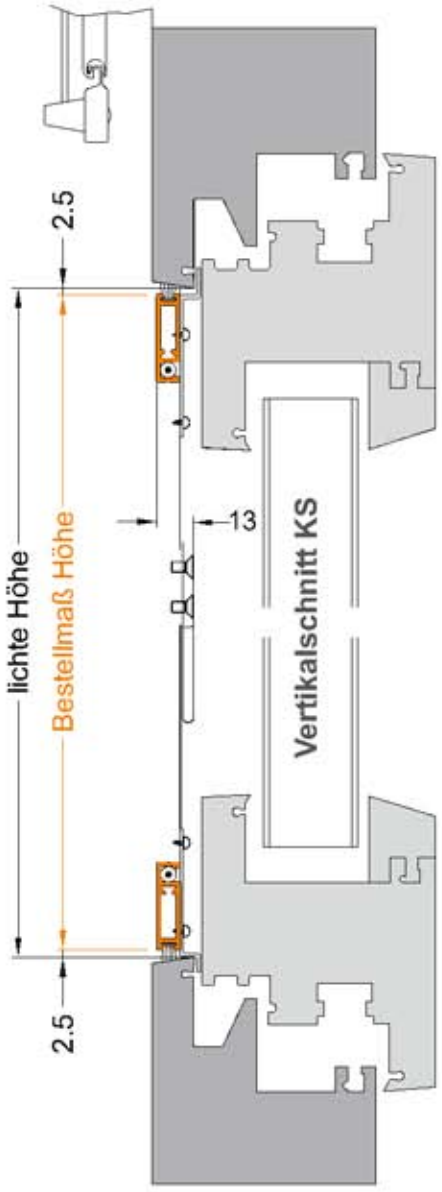

eingesetzte Profile



10 207 999



10 232 999

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenversetzten Holzfenstern bitte R-Maß angeben

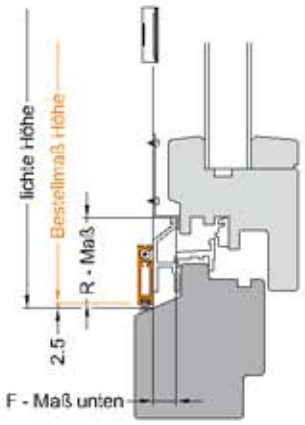

bei Holzfenstern mit Stockabdeckung bitte R-Maß angeben

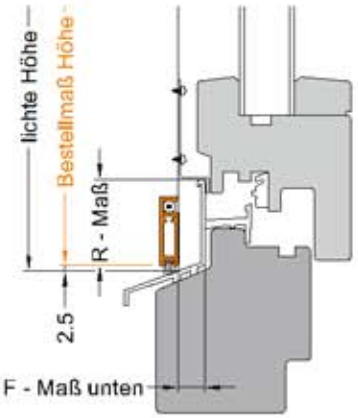

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 42 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 46 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= 23 mm (Standard)	

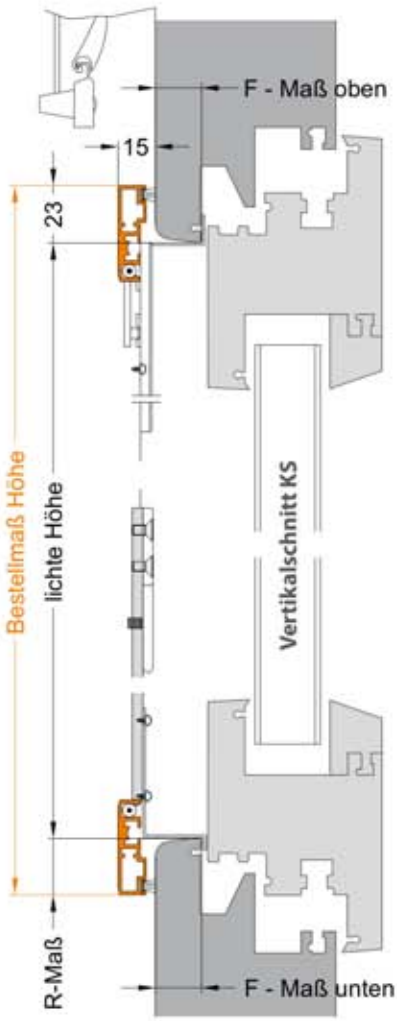

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste
- die obere und untere Winkellasche lässt sich per Innensechskant-Schrauben in der Höhe verstellen

eingesetzte Profile



10 217 999



10 232 999

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Holzfenster in Stulpfensteranlagen im Horizontalschnitt: evtl. längere Bürstendichtung angeben (Standard = 7 mm)

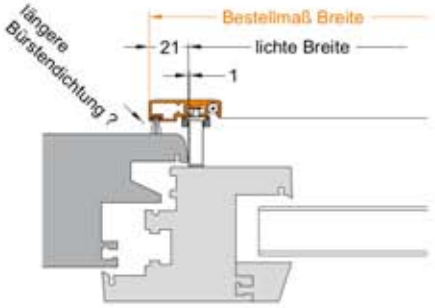

bei Holzfenster mit Stockabdeckung im Vertikalschnitt: Höhe = lichte Höhe + 21 mm, Bitte R-Maß angeben Längere Bürstendichtung angeben (Standard = 7 mm)

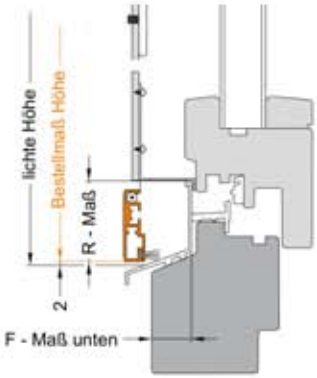

bei flächenbündigem Kunststofffenster im Vertikalschnitt: R-Maß = 23 mm

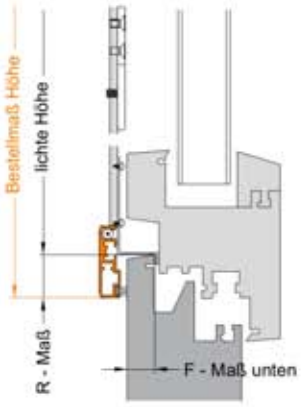
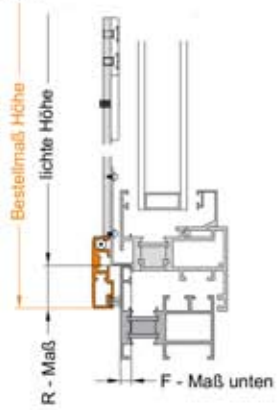
bei flächenbündigem Alufenster im Vertikalschnitt: R-Maß = 23 mm